


Im AS-Plan nicht eingezeichnete Klemmen werden nicht angeschlossen. Diese werden erst beschaltet, wenn zusätzliche Funktionen (SFC, CTÖ, Video) in der Anlage realisiert werden.

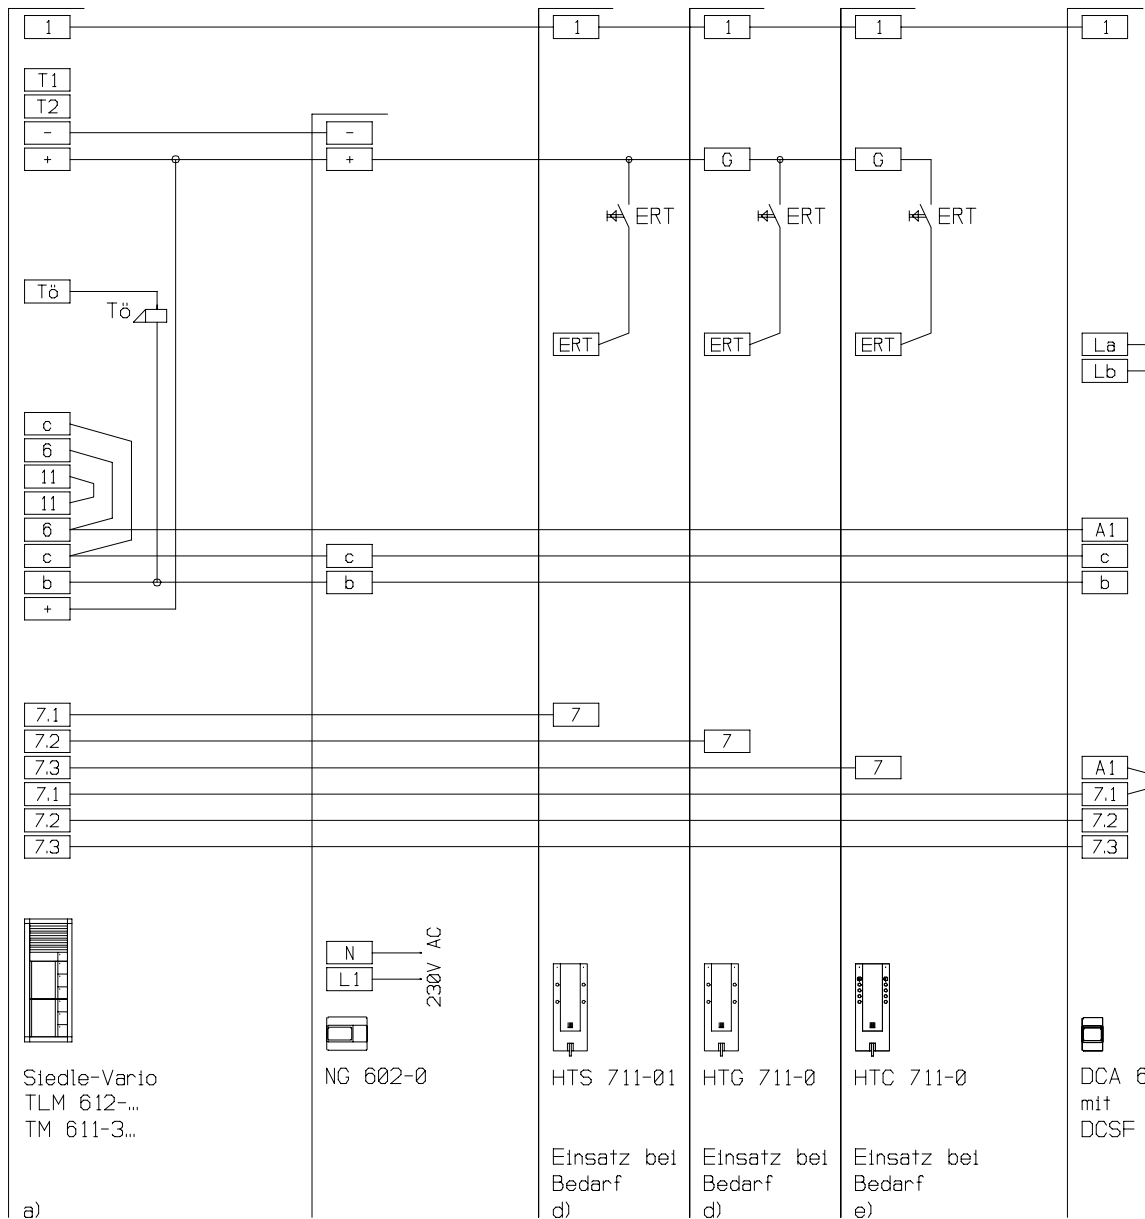

Die max. Reichweite zwischen NG 602-0 und dem DCA 612-0 darf max. 20m sein, bei 0,8mm. Zuleitung muß vom NG 602-0 direkt zum DCA 612-0 erfolgen. Bei Verwendung der Ein- und Ausgänge des DCA sind entsprechende Adern vorzusehen.

Anschluß an TK-Nebenstelle nach TBR-21 Richtlinie

Anschluß an eine analoge Nebenstelle einer TK-Anlage. Das DCA 612-0 muss mit den entsprechenden Rufnummern der TK-Anlage programmiert werden, um die Türrufe an der TK-Anlage zu signalisieren.

Programmierung Ausgang 1 des DCA 612-0 als Türanwahl im Menü "Funktion Ausg."
 Ausführung der Funktion:
 - Anwahl des DCA 612-0
 - Wahl von #71, Türgespräch besteht

Voraussetzungen an der TK-Anlage:
 1.) Freier a/b-Port an der TK-Anlage
 2.) MFV bei Internverbindungen (0-9, * und #)
 3.) evtl. Interne Gruppenbildung

Legende:
 ERT = Etagenruftaster
 TÖ = Türöffner
 T1/T2 = Lichttaster, max. 24V/2A belastbar

Planungs- und Installationsrichtlinie Tür- und Haustelefonie
 Die Hinweise sind in dieser Planungsrichtlinie erläutert.

Bearbeiter : TO/bw Datum : 11.05.01

SSS SIEDLE S.Siedle & Söhne
 78120 Furtwangen

DCA 612-0

Maßst: %
 Blatt: 1/1

AS-T-64-1 man. Türanwahl
 1 TL, beliebige Anzahl Telefone